

Entschichten


Verfahren:

- **Chemisch-thermische Entschichtung**
- Grundwerkstoff wird nicht angegriffen
- Oberflächengüte bleibt erhalten
- Polieraufwand wird reduziert
- **Mechanische Entschichtung durch abrasives Strahlen**
- Partielles Entschichten zur Reduzierung der Einarbeitungszeit
- Geringer Zeitaufwand
- Grundwerkstoff wird geringfügig abgetragen
- Entfernung von Erodierzonen und Oxidschichten
- Einebnung von Oberflächen

Leistungen:

Recycling von Werkzeugen mit:

- PVD- und PVD-Hybrid-Beschichtung x-fach möglich
- CVD-Beschichtung max. 2-fach empfohlen

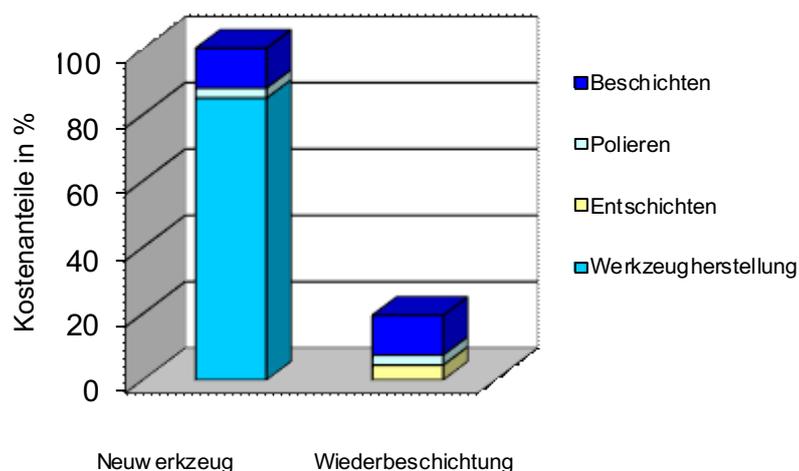

Vorteile:

- Werkzeuge können mehrfach eingesetzt werden
- Kosten für die Neuanfertigung entfallen
- Ökonomische und zeitsparende Alternative